





Fiche technique d'usine

AAT Alber Antriebstechnik GmbH Ehestetter
Weg 11
72458 Albstadt

QWTQ160102

Cotes d'adaptation max-e au fauteuil
roulant

Version du : 26/07/2011

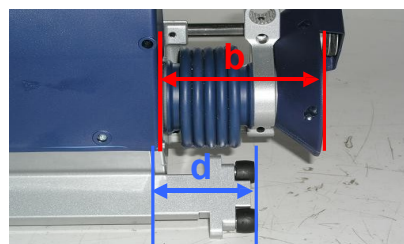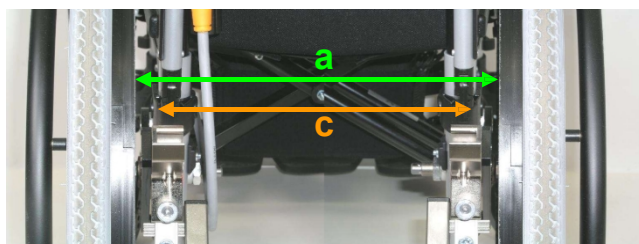

a	b	c	d
mm	mm	mm	mm
		290	63,5
330	72	300	68,5
340	77	310	73,5
350	82	320	78,5
360	87	330	83,5
370	92	340	88,5
380	97	350	93,5
390	102	360	98,5
400	107	370	103,5
410	112	380	108,5
420	117	390	113,5
430	122	400	118,5
440	127	410	123,5
450	132	420	128,5
460	137	430	133,5
470	142	440	138,5
480	147	450	143,5
490	152	460	148,5
500	157	470	153,5
510	162	480	158,5
520	167	490	163,5
530	172	500	168,5
540	177	510	173,5
550	182	520	178,5
560	187	530	183,5
570	192	540	188,5
580	197	550	193,5
590	202	560	198,5
600	207	570	203,5
610	212	580	208,5
620	217	590	213,5
630	222	600	218,5
640	227	610	223,5
650	232	620	228,5
660	237	630	233,5
670	242	640	238,5
680	247	650	243,5
690	252	660	248,5
	Ces données incluent un jeu de 3 mm de chaque côté entre la protection du pignon et la couronne dentée		Ces données incluent un jeu de 1 mm de chaque côté entre les rouleaux en Delrin et le support de base
	Couple de serrage pour les vis sans tête : 2,5 Nm		Couple de serrage pour les vis sans tête : 2,5 Nm

