





Fiche technique d'usine

AAT Alber Antriebstechnik GmbH Ehestetter
Weg 11
72458 Albstadt

QWTP160103

Cotes d'adaptation v-max au fauteuil roulant

Version du : 26/07/2011

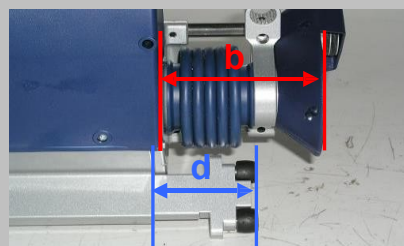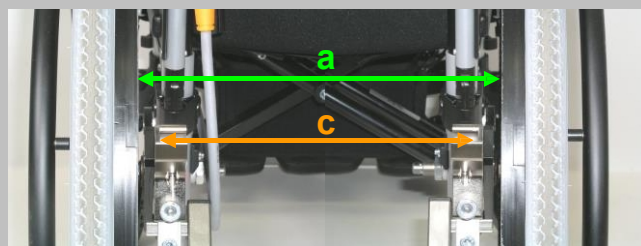

a	b	c	d
mm	mm	mm	mm
420	71	340	42,5
430	76	350	47,5
440	81	360	52,5
450	86	370	57,5
460	91	380	62,5
470	96	390	67,5
480	101	400	72,5
490	106	410	77,5
500	111	420	82,5
510	116	430	87,5
520	121	440	92,5
530	126	450	97,5
540	131	460	102,5
550	136	470	107,5
560	141	480	112,5
570	146	490	117,5
580	151	500	122,5
590	156	510	127,5
600	161	520	132,5
610	166	530	137,5
620	171	540	142,5
630	176	550	147,5
640	181	560	152,5
650	186	570	157,5
660	191	580	162,5
670	196	590	167,5
680	201	600	172,5
690	206	610	177,5
700	211	620	182,5
710	216	630	187,5
720	221	640	192,5
730	226	650	197,5
740	231	660	202,5
750	236	670	207,5
760	241	680	212,5
770	246	690	217,5
780	251	700	222,5
	Ces données incluent un jeu de 3 mm de chaque côté entre la protection du pignon et la couronne dentée		Ces données incluent un jeu de 1 mm de chaque côté entre les rouleaux en Delrin et le support de base
	Couple de serrage pour les vis sans tête : 2,5 Nm		Couple de serrage pour les vis sans tête : 2,5 Nm